


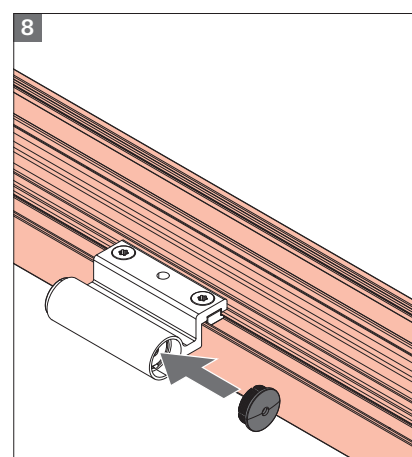
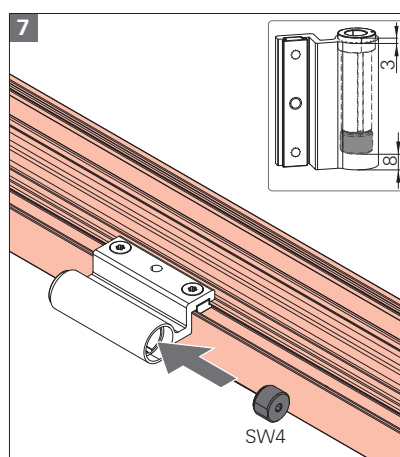
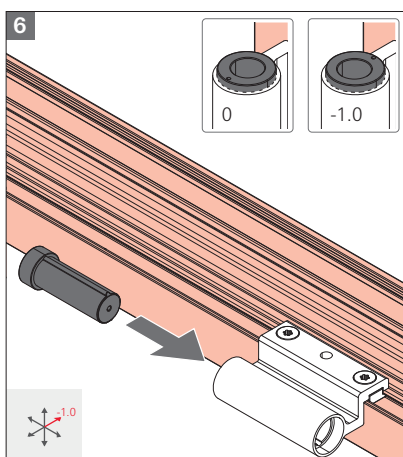
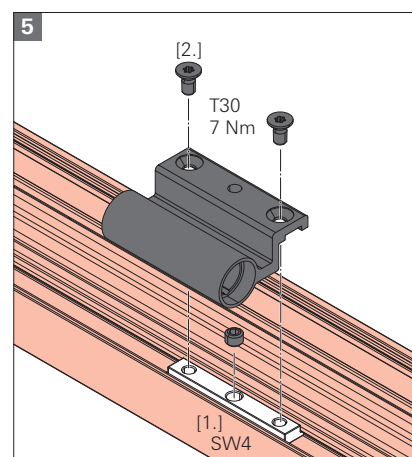
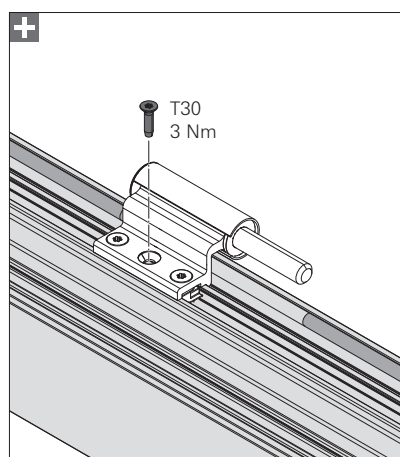
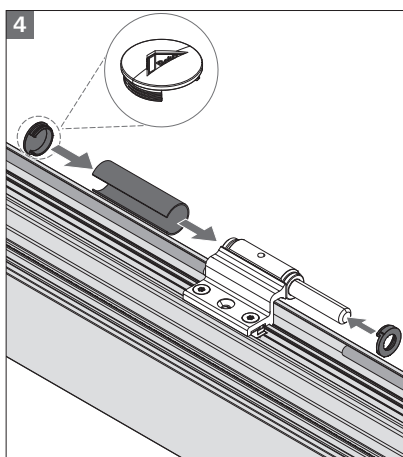
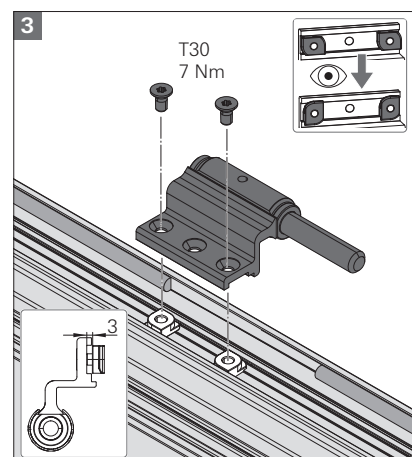
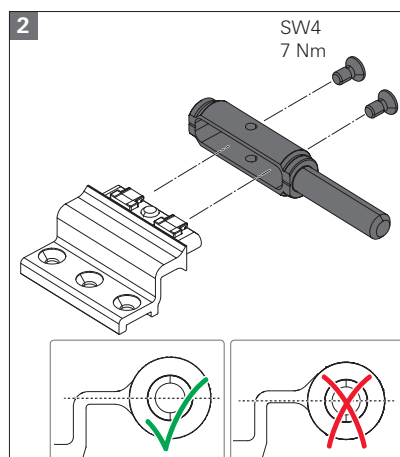
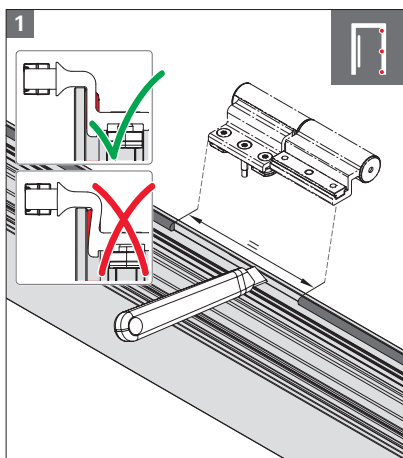
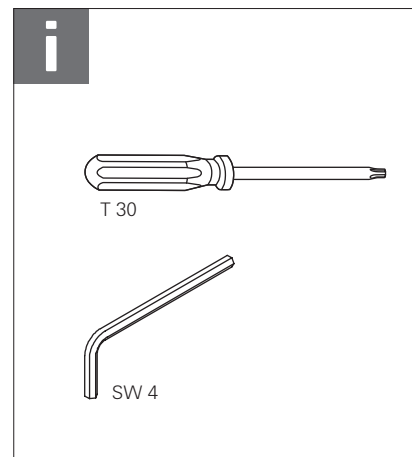
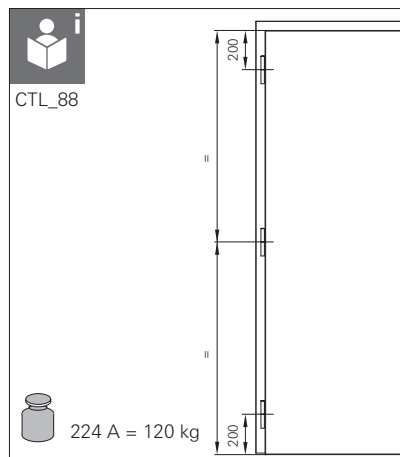
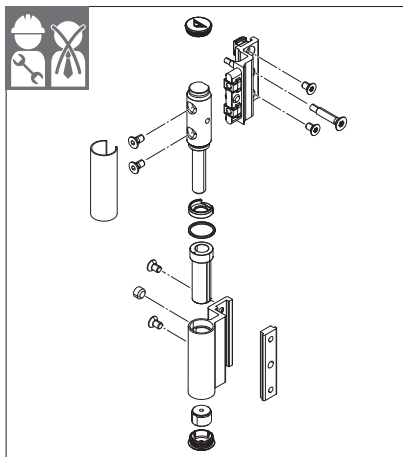
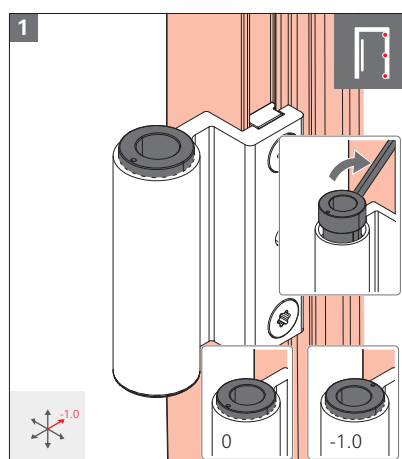
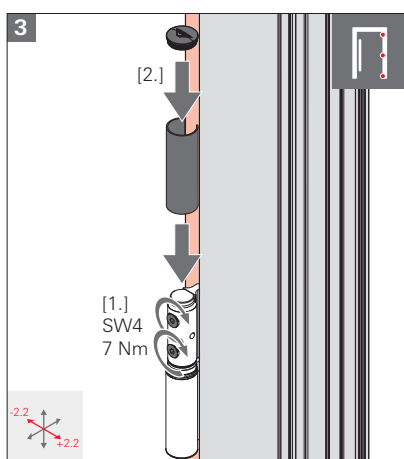
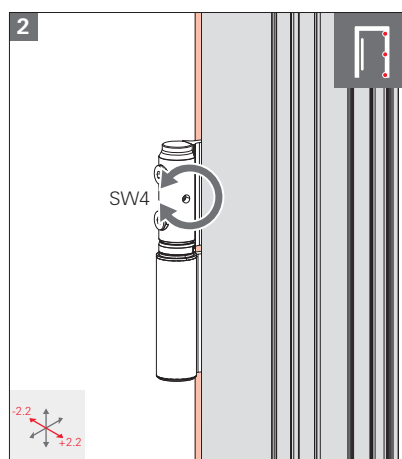
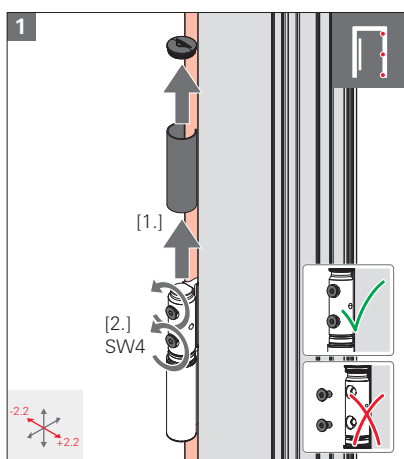
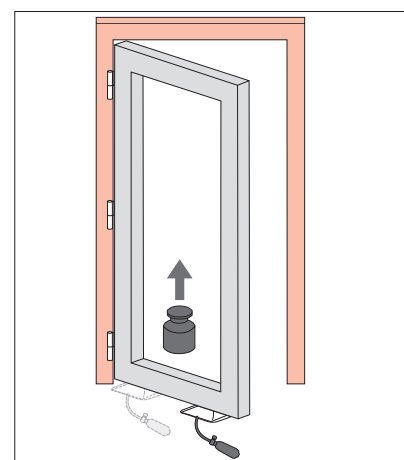
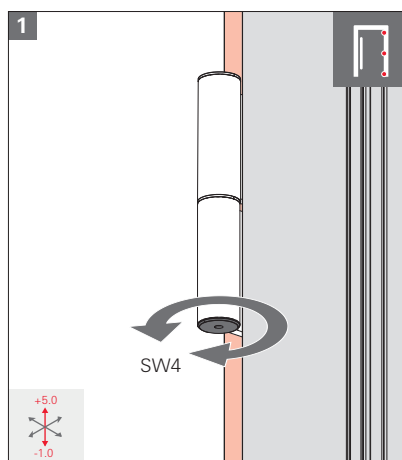
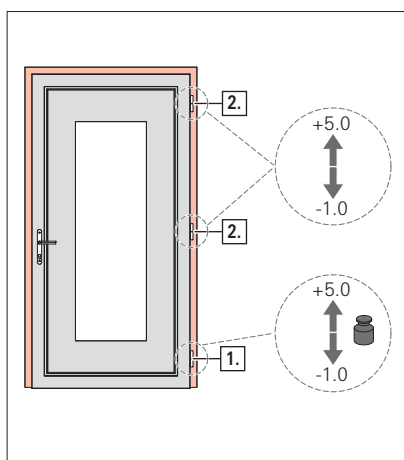


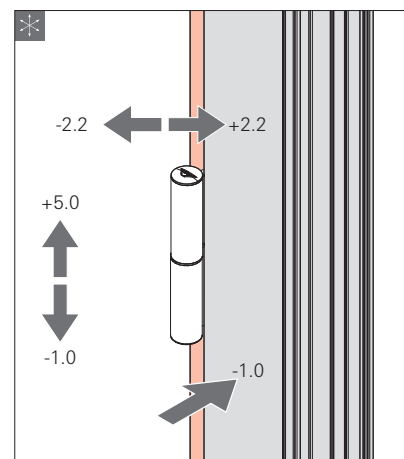

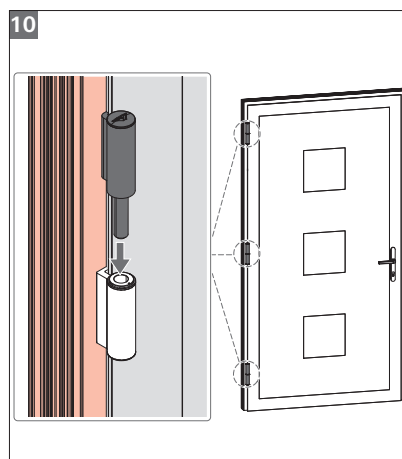

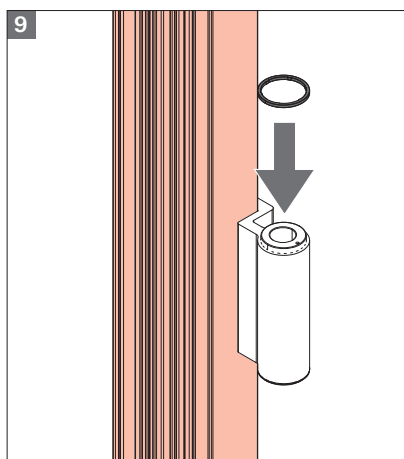

0757

Roto-Frank Austria GmbH
Lapp-Finze-Str. 21
A-8401 Kalsdorf bei Graz
Austria

Türband lt. EN1935 – Roto Solid B 224 A/002/2024-10-31

LE/DoP-Nr. : KD/Door/B 224 A/Nr. 002/CPR/2024-10-31

21

EN 1935:2002-05

Türband 2-teilig,
für Türen in Fluchtwegen

Selbstschließend bestanden
(-4Nm Reibmoment)
(100kg Türmasse)
(200kg Belastungsverformung)
(300kg Überbelastung)

Dauerfunktionstüchtigkeit bestanden
(*480h – Anforderungen lt.
EN 1670:2007 Klasse 5 erfüllt)
(200 000Zyklen)

Gefährliche Substanzen bestanden

Gebrauchsklasse	Dauerfunktion	Masse Tür	Feuer-/ Rauchschutz	Sicherheit	Korrosionsverhalten	Sicherheit Einbruchschutz	Bandklasse
4	7	5	0	1	4*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit
Nr. 0757-CPR-2291F1-7031575-3 erstellt durch
ift Rosenheim NB-Nr. 0757